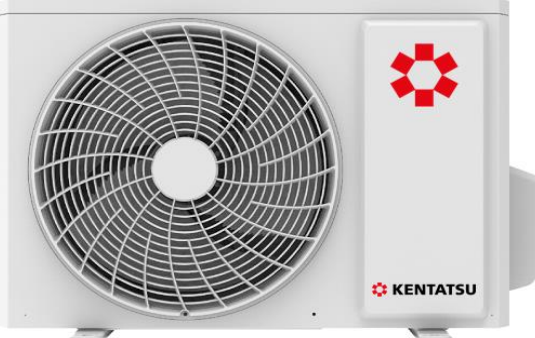
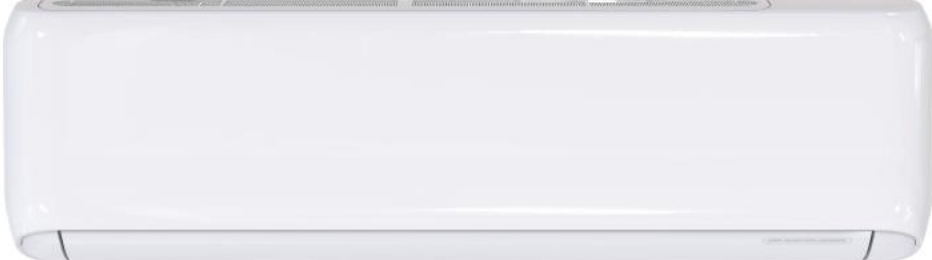





 KENTATSU Настенная сплит-система постоянной производительности. Серия: TIBA Сезон 2023 							
No	Технические параметры						
1	Модель	Ед. изм.	KSGT121HFAN1	KSGT126HFAN1	KSGT135HFAN1	KSGT150HFAN1	KSGT170HFAN1
2			KSRT121HFAN1	KSRT126HFAN1	KSRT135HFAN1	KSRT150HFAN1	KSRT170HFAN1
3	Пульт управления	--	KIC-104H	KIC-104H	KIC-104H	KIC-104H	KIC-104H
4	Источник питания	Номинальное напряжение	В~	220-240	220-240	220-240	220-240
5		Номинальная частота	Гц	50	50	50	50
6		Число фаз	--	1	1	1	1
7		Подведение питания	--	к внутр. блоку	к внутр. блоку	к внутр. блоку	к внутр. блоку
8	Холодопроизводительность	кВт	2,25	2,5	3,25	5,1	6,16
9		кВт	2,35	2,6	3,4	5,05	6,7
10		Вт	0,7	0,78	1,01	1,59	1,92
11		Вт	0,65	0,72	0,94	1,38	1,86
12	EER	--	3,21 / A	3,21 / A	3,22 / A	3,21 / A	3,21 / A
13	COP	--	3,61 / A	3,61 / A	3,61 / A	3,65 / A	3,61 / A
14	Расход воздуха(выс./низк.)	м³/ч	540/250	540/250	590/300	1050/560	1050/650
15	Внутренний блок	Модель внутреннего блока	--	KSGT121HFAN1	KSGT126HFAN1	KSGT135HFAN1	KSGT150HFAN1
16		Тип вентилятора	--	Поперечноточный			
17		Исполнение испарителя	--	Медная труба с алюминиевыми ребрами			
18		Уровень звуковой мощности (выс./низк.)	дБ(А)	40/25	40/25	42/29	49/35
19		Габариты (Ш × Г × В)	мм	708×260×185	708×260×185	783×260×185	943×333×246
20		Габариты упаковки (Ш × Г × В)	мм	753×332×258	753×332×258	828×332×258	1001×405×322
21		Вес нетто	кг	6,9	6,9	8	13,5
22		Вес брутто	кг	8,1	8,1	9,4	15,6
23		Модель наружного блока	--	KSRT121HFAN1	KSRT126HFAN1	KSRT135HFAN1	KSRT150HFAN1
24		Внешний вид наружного блока					
25	Наружный блок	Тип компрессора	--	Роторный	Роторный	Роторный	Роторный
26		Марка компрессора	--	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD
27		Допустимое избыточное рабочее давление на стороне нагнетания	МПа	4.3	4.3	4.3	4.3
28		Допустимое избыточное рабочее давление на стороне всасывания	МПа	2.5	2.5	2.5	2.5
29		Диапазон температур окружающего воздуха в режиме охлаждения	°C	18~43	18~43	18~43	18~43
30		Диапазон температур окружающего воздуха в режиме нагрева	°C	-15~24	-15~24	-15~24	-15~24
31		Габариты (Ш × Г × В)	мм	710×450×293	710×450×293	732×555×330	873×555×376
32		Габариты упаковки (Ш × Г × В)	мм	764×525×330	764×525×330	794×615×376	951×620×431
33		Вес нетто	кг	22,5	25,2	28	43
34		Вес брутто	кг	24,5	27,2	30,5	46
35	Соединительная труба	Хладагент	--	R410A	R410A	R410A	R410A
36		Заправка хладагента	кг	0,58	0,53	0,73	1,02
37		Внешний диаметр жидкостной трубы	мм	6,35	6,35	6,35	6,35
38		Внешний диаметр газовой трубы	мм	9,52	9,52	12,7	12,7
39		Максимальный перепад между блоками	м	10	10	10	10
40		Максимальная длина между блоками	м	15	15	20	25
41	Функции кондиционера						
42	Автоматический режим		•	•	•	•	•
43	Охлаждение		•	•	•	•	•
44	Обогрев		•	•	•	•	•
45	Осушение		•	•	•	•	•
46	Вентиляция		•	•	•	•	•
47	Sleep (Ночной режим)		•	•	•	•	•
48	Auto Swing (Вертикальное распределение)		•	•	•	•	•
49	Автоматическое управление скоростью вентилятора (Auto Fan)		•	•	•	•	•
50	I Feel (Локальный комфорт)		•	•	•	•	•
51	Таймер		•	•	•	•	•
52	Автоматический перезапуск		•	•	•	•	•
53	Турбо		•	•	•	•	•
54	Компактный корпус ВБ		•	•	•	•	•
55	Легкосъемный фильтр		•	•	•	•	•
56	Широкая жалюзи распределения воздушного потока		•	•	•	•	•
57	Самодиагностика		•	•	•	•	•
58	Блокировка пульта управления		•	•	•	•	•
59	Информационный LED дисплей		•	•	•	•	•
60	Интеллектуальное оттаивание		•	•	•	•	•
61	Blue Fin покрытие		•	•	•	•	•
62	Автоматическая самоочистка		•	•	•	•	•

Данные предварительные . Возможны незначительные изменения, уточняйте у дистрибьютера.